

蓝牙电源一体控制器说明书

1、搜索设备

打开手机蓝牙和手机定位功能，打开微信扫一扫，扫描小程序二维码，小程序打开时会自动搜索蓝牙设备，下拉可以重新搜索设备。

2、在搜索到的设备列表中点击要连接的设备，连接时部分设备因信号强度关系可能连接较慢，请耐心等待。设备连接成功后会弹出设备密码输入框，默认密码是：**888888**

3.1 开关机

在“设置”面板中点击“开关”列表右侧的开关按钮，打开为开机，关闭为关机。

3.2 切换节目：在“设置”面板中点击“节目”列表单选

选择“单播”选项，点击要播放的节目，只能选择一个节目播放多选

选择“多选”选项，勾选要播放的节目，点击“设置”按钮播放。

全播：选择“全播”选项，点击“设置”按钮所有节目循环播放测试。

3.3 修改速度：在“设置”面板中点击“速度”列表，打开速度选择器，拖动滑块调整速度。

3.4 修改亮度：在“设置”面板中点击“亮度”列表，打开亮度选择器，拖动滑块调整亮度。

3.5 修改 RGB 顺序：在“设置”面板中点击“RGB 顺序”列表，打开 RGB 选择面板选择要设置的 RGB 顺序。

分为两种灯具类型：TTL 灯具，DMX512 灯具

TTL 类型灯具：只有 RGB 通道选择；DMX 类型灯具：RGB/RGBW 通道选择，四通道又分 W 通道在前 RGB 通道在后以及 W 通道在后 RGB 通道在前。

3.6 修改加倍：在“设置”面板中点击“加倍”列表，打开加倍面板选择要设置的速率。

4、密码修改及重置修改密码


点击“修改密码”选项，在打开的修改密码界面中输入新密码，点击确定修改。重置

在连接设备的登录对话框连续 3 次密码输入错误，会显示“忘记密码”按钮。当手机与设备离的距离足够近时，点击“忘记密码”按钮重置密码为初始状态。当手机与设备距离较远时，会弹出“设备码”显示对话框，请将设备码发送给客服，客服人员将发重置密码，登录时输入重置密码将设置密码修改为初始密码。


设备复位

5、接线示意图

TTL 接线示意图如下：

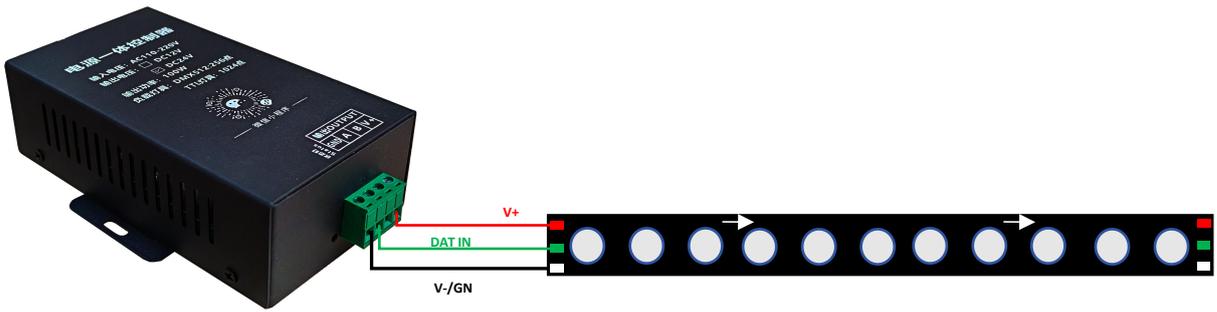

DMX512 灯具接线示意图如下：

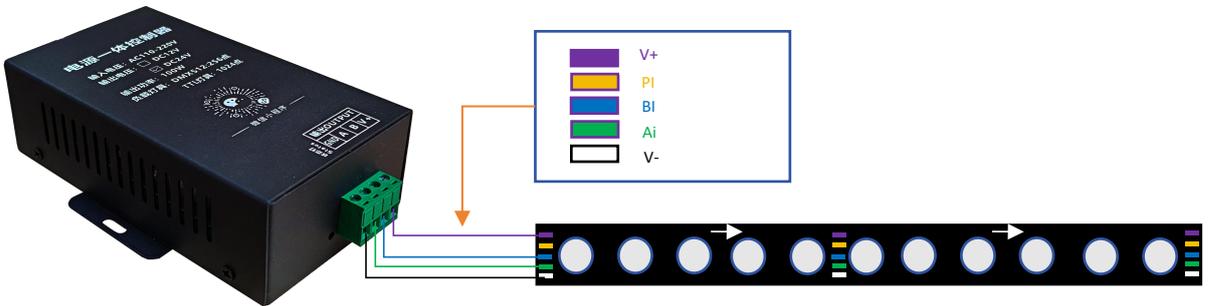

注意：

- 1、TTL 灯具只能控制 RGB 灯具。
- 2、DMX512 灯具可控 RGB/RGBW 灯具。
- 3、蓝牙控制（扫码控制器面板上的二维码进去小程序）。
- 4、输入 AC220V，输出 DC12-24V（具体根据控制器上面勾选）。

工作方式：	蓝牙控制
参数特点：	单口输出
负载数量：	100W 功率：灯带 8 米/线条灯 8 米
带载方式：	蓝牙定义效果
工作温度：	-20℃--75℃
工作电压：	输入：AC220V 输出：DC12-24V（可选）
重量：	毛重：476g 净重：400g
尺寸：	外箱：19×11.2×5cm 本机：14×9×4.2cm