

# 360W12V-D1Q-T1 调光器放大器 说明书

## 一、技术参数


- 供电电压：DC12-24V
- 连接方式：共阳极
- 外型尺寸：84\*64\*24mm
- 重量（毛重）：100g
- 输出电流：<30A/路
- 输出功率：360W

二、360W12V-D1Q-T1 放大器是一款配合专用于 LED 装饰的智能调光放大器，可以实现读取控制器信号并同步控制器信号，以达到与控制器变化效果一致，无任何延时抖动现象，广泛适用于大楼亮化，KTV，酒吧等夜场，主要针对 LED 产品：LED 七彩软/硬灯条，LED 穿孔灯，LED 模组等。

## 三、功能特点

- 1、采用高速单片机处理数据，无延时，无抖动。
- 2、每路输出功率大，省去接更多放大器的繁琐工作。体，操作灵活简单。
- 3、信号传输距离远，最远可达几千米。
- 4、DC12-24V 宽压供电，同一产品可控制穿孔灯及模组灯条，无需做任何修改，使用更加广泛。

## 四：接线图

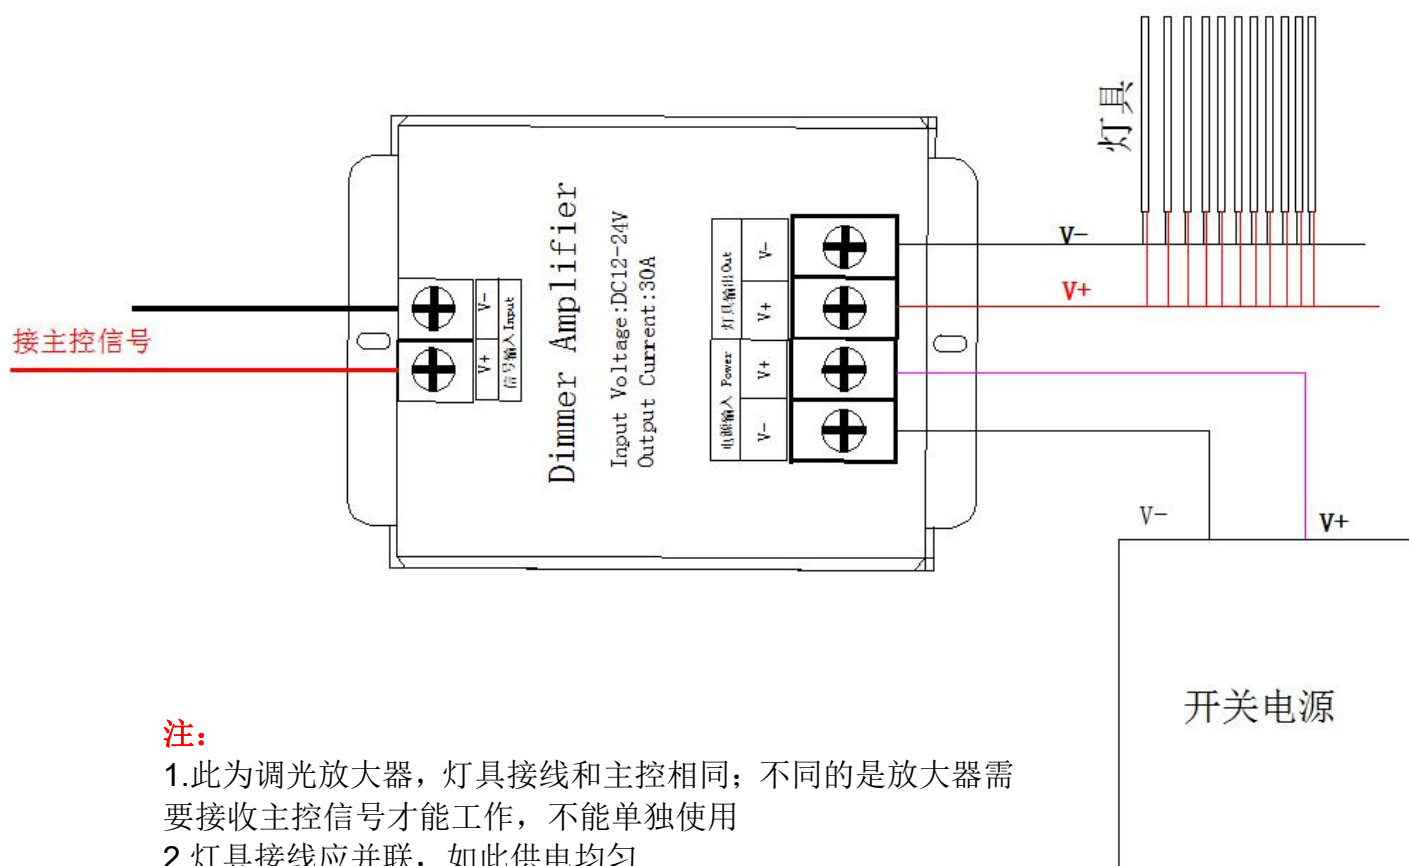

### 注：

- 1.此为调光放大器，灯具接线和主控相同；不同的是放大器需要接收主控信号才能工作，不能单独使用
- 2.灯具接线应并联，如此供电均匀
- 3.此为单色调光，切记先确定好正负极再通电，以防短路。