

# 多功能智能网关 说明书



## 一 产品简介

智能网络模块是通过4G无线传输，云端服务器链接电脑工作平台/手机APP应用实现对照明回路的智能控制。可实现远程智能家居控制、户外照明控制、景观照明、仓库照明、楼宇亮化控制等。

## 二 产品功能

控制功能：远程控制任意回路开/关。

查询功能：远程查询模块数据。

定时功能：设置场景日常定时开关，星期模式，节假日模式。

场景：自定义回路开/关，一键下发组合场景。

## 三 产品特点

- 1、无需接入机房、安装服务器，云平台集中管理、智能场景、实时远程操控，温度、电流、电压、电能等数据采集监控及统计。
- 2、通讯方式采用RS485总线，Modbus RTU标准协议。
3. 用户可实现单回路开关、一键总开、一键总关、自定义场景。
4. 可根据星期，节假日设置场景。

## 四、规格参数

工作电压：DC12-24V

安装方式：35MM导轨安装      通讯方式：4G无线

传输协议：RS485 Modbus RTU标准协议

工作温度：-15℃~+60℃；相对湿度：≤95%

唯一编码：此网络模块的识别ID，用于连接平台，印刷于正面右下角。


## 五、产品接口说明




4G天线需外置于信号较强的位置。

设备安装完成，通过云平台录入产品ID编码调试使用。

## 六、产品尺寸

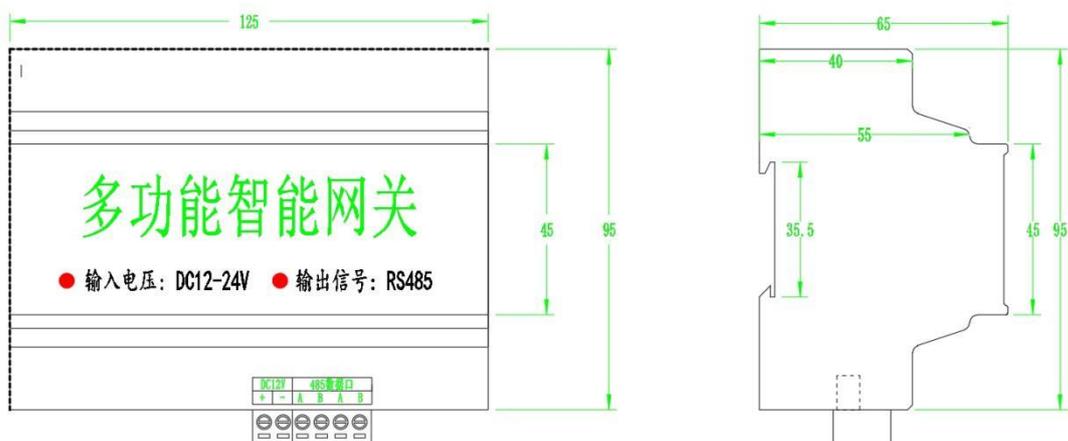

## 七、接线示意图

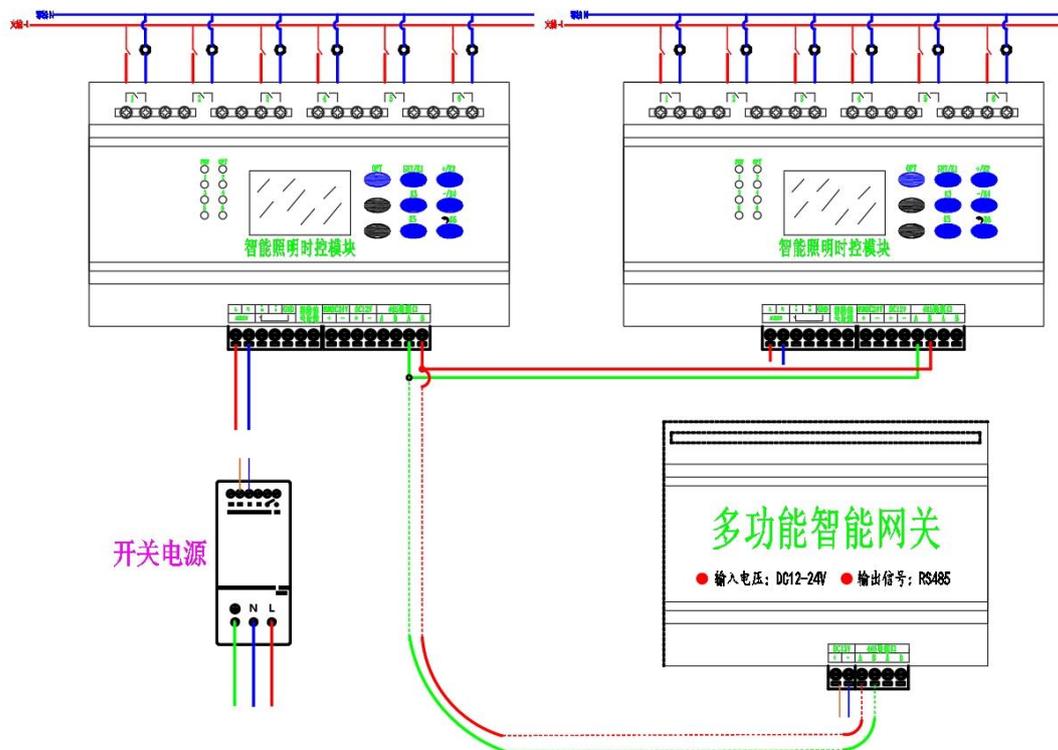

## 八、软件下载

手机APP下载链接:

<http://47.114.38.165:8080/download/greeled/greeyk.apk>

PC云平台下载链接:

手机APP下载二维码:

PC云平台下载二维码:

