

1080W12V-M3Q-FY 规格书

一、技术参数

- 供电电压：DC 5-24V
- 连接方式：共阳极
- 包装尺寸：192*136*70mm
- 外型尺寸：176*135*46mm
- 重量(净重)：580g
- 重量(毛重)：650g
- 输出电流：<10A/路
- 输出功率：1080W/12

二、功能特点

- 1、RGB 七彩模组、穿孔灯及灯条控制器；
- 2、控制方式：内部按键调变化样式及速度；
- 3、显示模式：七种静态、七色跳变、七色渐变，七彩跳变加七彩渐变；
- 4、动态速度可调；
- 5、掉电记忆功能；
- 6、RGB 九路信号


三、操作说明

1、先连接负载线，再接电源线；上电前**确保连接线之间无短路现象**；线的粗细及接线方法见连接示意图

备注：使用时从电源 1、输出 1 开始，电源 2、输出 2，电源 3、输出 3 依次接线，如果只用一路或两路，必须保证前面一路或两路电源有上电。电源线及每路的输出总线用 2.5 平方及以上的线。

样式	颜色变化	备注	样式	颜色	备注
1	静态红色	亮度可调	9	七色跳变	速度可调
2	静态绿色	亮度可调	10	三色渐变	速度可调
3	静态蓝色	亮度可调	11	七色渐变	速度可调
4	静态红绿色	亮度可调	12	红绿蓝同时闪动	速度可调
5	静态绿蓝色	亮度可调	13	样式 9 再样式 11	速度可调
6	静态红蓝色	亮度可调	14	白色渐亮渐灭	速度可调
7	静态白色	亮度可调	15	三色变亮后再同时闪 3 次	速度可调
8	三色跳变	速度可调			

四. 常规接线图

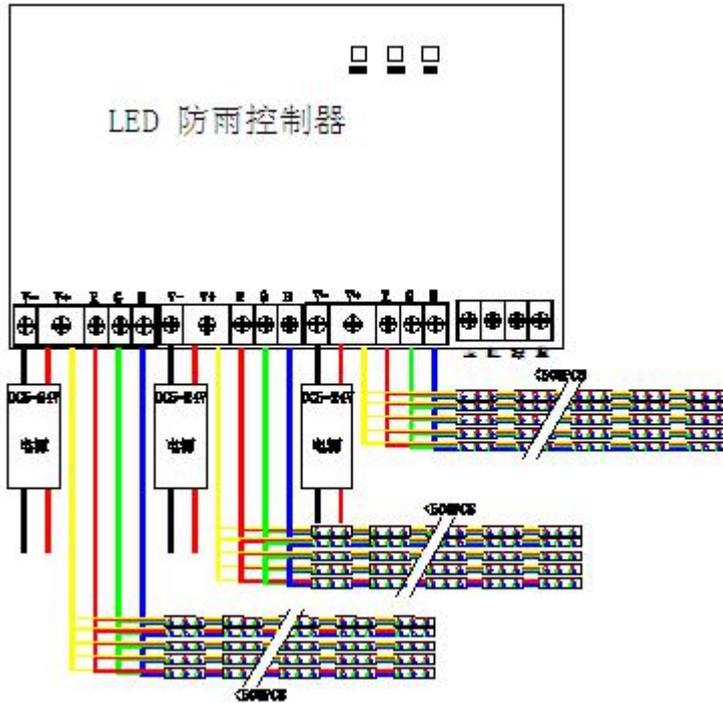

五. 主控与分控接线

